SHARP

SG-170H

Stereo Music Centre
Stereo-Kompaktanlage
Combiné musical stéréo

FM/FM stereo/LW/MW music system featuring cassette tape deck with Metal tape capability.
Stereo-Kompaktanlage mit LW/MW/UKW-Stereo/UKW-Receiver und einem Cassettendeck, auf dem Reineisenbänder abgespielt werden können
Combiné musical stéréo GO/PO/FM/FM stéréo avec platine magnétophone à cassette acceptant les bandes métal.

METAL

A Dynamic, Compact Music Centre fo
Die Kompaktanlage mit dem dynami
Un combiné musical dynamique, com

TUNER/AMPLIFIER SECTION
- Sensitive FM/FM stereo/LW/MW 3-band tuner with the function switch for each band.
- Separate bass and treble controls allow pinpoint adjustment of high and low frequency sounds.
- 2×15W Music Power Output (2×10W RMS), 5% THD at 4 ohms.

TURNTABLE SECTION
- Semi-automatic lead in and automatic return capabilities.
- Static-balanced I-shaped tonearm.

CASSETTE TAPE DECK SECTION
- Metal tape capability to take advantage of the broad frequency response of these high performance tapes. METAL
- Tape selector switch for Metal/Normal tapes ensures optimum performance of each tape employed.
- Automatic Level Control (ALC) keeps off overloading.
- LED indicators for FM stereo and recording.
- Auto stop mechanism.

RECEIVER-TEIL
- Empfindlicher 3-Band-Empfänger (UKW/UKW-Stereo/LW/MW)
- Mit den getrennten Baß- und Höhenreglern können die Tiefen und Höhen präzis eingestellt werden.
- 2×15 W Musik-Ausgangsleistung (2×10 W Sinus) mit 5% Gesamtklirrfaktor an 4 Ohm

PLATTENSPIELERTEIL
- Halbautomatisches Aufsetzen und automatische Tonarmrückführung
- Gerader, statisch ausbalancierter Tonarm.

CASSETTENDECK-TEIL
- Ausnutzung des weiten Frequenzgangs von Hochleistungs-Reineisenbändern METAL
- Durch die Möglichkeit der separaten Bandsortenwahl werden sowohl Reineisen- als auch Normalbänder optimal ausgenutzt.
- Die Aussteuerungsautomatik (ALC) verhindert Übersteuerungen.
- LED-Kontrollämpchen für Aufnahme und UKW-Stereo
- Bandendabschaltung

SECTION TUNER/AMPLIFICATEUR
- Tuner sensible à 3 gammes FM/FM stéréo/GO/PO avec commutateur de fonction pour chaque bande.
- Commandes séparées pour les graves et les aiguës qui permettent de régler avec précision les fréquences élevées et les basses fréquences.
- Puissance de sortie musicale de 2×15W (2×10W efficaces), DHT 5% sous 4 ohms.

SECTION TABLE DE LECTURE
- Départ semi-automatique et retour automatique.
- Bras de lecture en forme de I équilibré statiquement.

SECTION PLATINE MAGNETOPHONE A CASSETTE
- Accepte les bandes métal afin de profiter de la réponse en fréquencs étendue de ces bandes à performance élevée. METAL
- Sélecteur de bande pour les bandes Métal/Normal qui assure une performance optimum de chaque type de bande utilisé.
- Commande automatique de puissance (ALC) qui empêche la surcharge.
- Ouverture douce et lente de la porte du compartiment de la cassette.
- Indicateurs à D.E.L. pour la FM stéréo et l'enregistrement.
- Mécanisme d'auto-arrêt.

CP-170MG Speaker (Optional)
Lautsprecherboxen CP-170MG (Sonderzubehör)
Haut-parleur CP-170MG (en option)

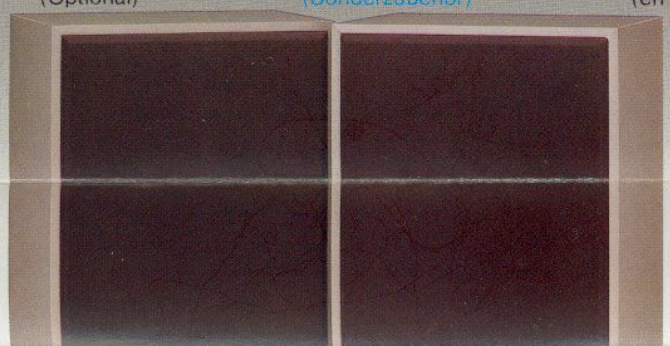

SG-170H

for Your Realistic Listening Pleasure.

nischen, realistischen Klang

mpact pour un plaisir audio réaliste.

1. Record button
2. Fast forward button
3. Rewind button
4. Play button
5. Stop/Eject button
6. Mechanical pause button
7. Power switch
8. Metal switch (on-off)
9. Bass control

1. Aufnahmetaste
2. Schnellvorlauftaste
3. Rückspultaste
4. Wiedergabetaste
5. Stop-/Auswurftaste
6. Pausetaste (mechanisch)
7. Netzschalter
8. Reineisenband-Schalter
9. Baßregler

1. Bouton d'enregistrement
2. Avance rapide
3. Touche rebobinage
4. Touche reproduction
5. Bouton stop/éjection
6. Touche pause mécanique
7. Interrupteur marche/arrêt
8. Commutateur pour bande métal
9. Graves

SG-170H

Specifications

General	
Power source:	AC 110/220/240V, 50/60Hz
Power consumption:	72W
Semiconductors:	FET×1, Tr.×7, IC×4, LED×3, Diode×10
Dimensions:	540(W)×130(H)×397(D)mm
Weight:	7.0 kg
Antenna:	FM; 300-ohm Balance Type AM; Ferrite Bar Antenna
Audio section	
Output power:	MPO: 2×15W at 5% THD 4 ohms RMS; 2×10W at 5% THD 4 ohms
Frequency range:	FM; 87.6—108MHz MW; 520—1,620kHz LW; 150—285kHz
Tape deck section	
Type:	4-track 2-channel stereo cassette tape deck
Turntable section	
Type:	2-speed rim-drive
Motor:	DC motor
Cartridge:	Ceramic
Speaker section (CP-170MG) (Optional)	
Type:	Closed type 1-way speaker box
Impedance:	4 ohms
Speaker:	106mm full range
Rated input:	Music; 30W (DIN 45 500) RMS; 15W (DIN 45 573)
Dimensions:	180(W)×300(H)×157(D)mm
Weight:	2.5 kg

*Sharp reserves the right to make design and specification changes for product improvement.

Technische Daten

Allgemeines	
Stromversorgung:	Wechselstrom: 110/220/240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	72W
Halbleiterbestückung:	1FET, 7 Transistoren, 4 IS, 3 LEDs, 10 Dioden
Abmessungen:	540(B)×130(H)×397(T)mm
Gewicht:	7,0 kg
Antennen:	UKW-Antenne (300 Ohm, symmetrisch) AM-Ferritstabantenne
Receiver	
Ausgangsleistung:	2×15 W Musik mit 5% Gesamtklirrfaktor an 4 Ohm 2×10W Sinus mit 5% Gesamtklirrfaktor an 4 Ohm
Empfangsbereiche:	UKW: 87,6—108 MHz MW: 520—1620 kHz LW: 150—285 kHz
Cassettendeck	
Typ:	Stereo-Cassettendeck mit 4 Spuren, 2 Kanälen
Plattenspieler	
Typ:	Bortelantrieb mit 2 Drehgeschwindigkeiten
Motor:	Gleichstrommotor
Tonabnehmer:	Keramik-Tonabnehmer
Lautsprecherboxen CP-170MG (Sonderzubehör)	
Typ:	geschlossene 1-Weg-Lautsprecherbox
Nennimpedanz:	4 Ohm
Lautsprecher:	106-mm-Breitbandlautsprecher
Belastbarkeit:	Musik: 30W (nach DIN 45 500) Sinus: 15W (nach DIN 45 573)
Abmessungen:	180(B)×300(H)×157(T)mm
Gewicht:	2,5 kg

*Sharp behält sich das Recht auf Änderung des Designs und der technischen Daten im Sinne einer Produktverbesserung vor.

Spécifications

Généralités	
Alimentation:	CA 110/220/240V, 50/60Hz
Consommation:	72W
Semi-conducteurs:	1 FET, 7 transistors, 4 circuits intégrés, 3 D.E.L., 10 diodes
Dimensions:	540(l)×130(h)×397(p)mm
Poids:	7,0 kg
Antenne:	Antenne FM 300 ohms type symétrique Antenne AM à barre de ferrite
Section audio	
Puissance de sortie:	Musicale: 2×15W sous 4 ohms, D
Section table de lecture	
Type:	Galet de renvoi à 2 vitesses
Moteur:	Moteur à courant continu
Cellule:	Céramique
Section haut-parleur (CP-170MG) (en option)	
Type:	Haut-parleur 1 voie fermé
Impédance:	4 ohms
Haut-parleurs:	106mm gamme totale
Entrée morninale:	Musicale; 30W (DIN 45 500) efficaces; 15W (DIN 45 573)